


V3067-G03 (HSV10)

Graphic Symbol

繪圖符號



Ordering Code

型號說明

V3067 **1** G03 **2** @ **3** # **4** * **5** D24 **6** DG **7** 25 **8**

1

Cartridge solenoid check valve
插入式電磁止回閥

V3067(10W-2) 二口二位 Poppet 2-way


2

Manifold type
油路塊總類選項

G03:3分板式安裝

3

Operation
油路方向功能選項

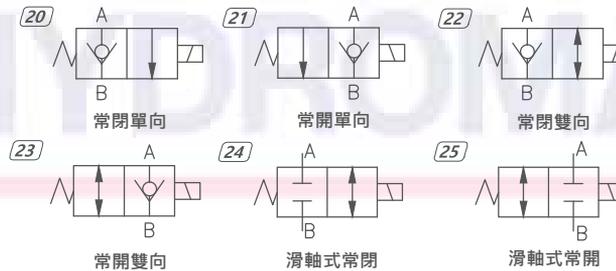

4

Option: with filter
附濾網裝置選項

S: With Filter 有濾網 N: Without Filter 無濾網

5

Option: with manual
附手動輔助裝置選項

P: Push-style Manual Override N: Option
P: 推 (向外推移式) N: 標準 (輔助裝置不可調)

M: Screw-out Konb Style Screw-in Konb Style
M: 旋鈕式 (開) 逆時鐘方向 ↺ 旋鈕式 (關) 順時鐘方向 ↻

T: Push and Twist Style Manual Override
T: 推桿附扭轉 固定轉助裝置

6

Coil type
線圈型式

D12: DC12V D24: DC24V A24: AC24V A11: AC110V
A22: AC220V A38: AC380V RA1: RAC220V RA2: RAC220V

7

Terminations
接線方式

DG: DIN43650 插頭式 DL: Lead wires(2) 出線2條式

8

Max pressure
最高壓力

25: 250bar(3500psi)

CARTRIDGE SOLENOID CHECK VALVE

插入式電磁止回閥


V3067-G03 (HSV10)

Technical Data 技術參數


Max. Operating Pressure 最高壓力	Rated Flow 額定流量	Cavity-Tooling 成型孔	Installation Torque 安裝扭矩	Weight 重量
bar(psi)	(l/min)		(Nm)	(kg)
250(3500)	45	10W-2	44-56	0.9

Fluids-Temperatures 使用油溫範圍	Internal Leakage 最大內漏量	Filtration 過濾精度	Minimun Voltage Required 線圈需要的最低電壓
(°C)	0.25cc/minute	(um)	
-40~120°C	(5 drops/minute)max.at 250 bar (5滴/每分)壓降250bar時	25	90% of nominal 額定電壓的90%

Specifications 技術數據

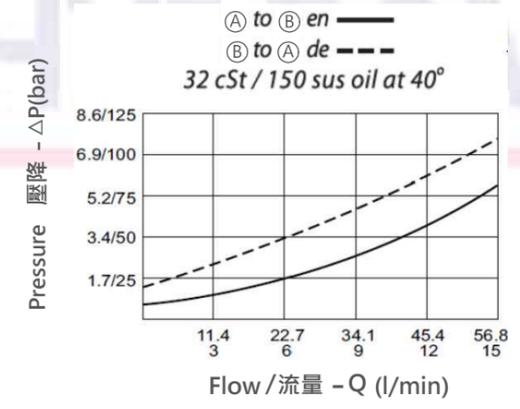

Cavity-Tooling 成型孔

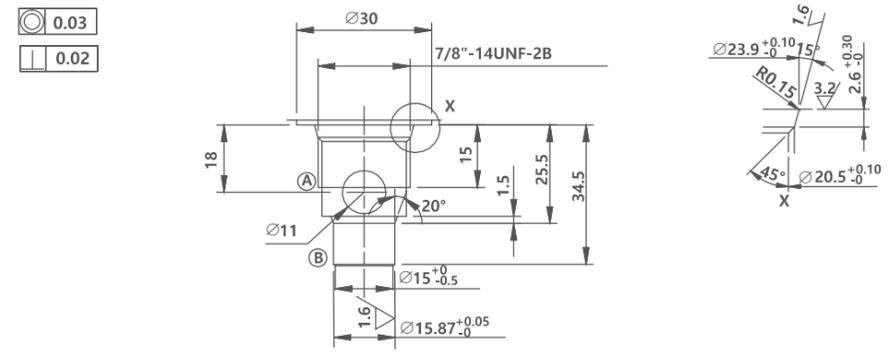

Dimension 外型尺寸圖

