V2033(53) (HSV08)

Graphic Symbol 繪圖符號



Ordering Code 型號說明

V2033 [1] @@ [2] # [3] ** [4] D24 [5] DG [6] 25 [7]

1 Cartridge solenoid check valve 插入式電磁止回閥

V2033(08W-3) 三口二位 Poppet 3-way

2 Operation 油路方向功能選項

53



雙逆止直動型提動軸零洩漏

54



雙逆止直動型提動軸零洩漏

3 Option: with filter 附濾網裝置選項

S: With Filter 有濾網
N: Without Filter 無濾網

4 Option: with manual 附手動輔助裝置選項

P:Push-style Manual Override
P: 推 (向外推移式)
N:Option
N: 標準(輔助裝置不可調)
M:Screw-out Konb Style
M:旋鈕式(開) 逆時鐘方向
Screw-in Konb Style
旋鈕式(關) 順時鐘方向
T:Push and Twist Style
T:推桿附扭轉
Manual Override
固定轉助裝置

5 Coil type 線圈型式

D12: DC12V D24: DC24V A24: AC24V A11: AC110V
A22: AC220V A38: AC380V RA1:AC110V RA2:AC220V

6 Terminations 接線方式

DG: DIN43650 插頭式
DL: Lead wires(2) 出線2條式

7 Max pressure 最高壓力

25: 250bar(3500psi)

CARTRIDGE SOLENOID CHECK VALVE
插入式電磁止回閥

V2033(53) (HSV08)

Technical Data 技術參數

Max.Operating Pressure 最高壓力	Rated Flow 額定流量	Cavity-Tooling 成型孔	Installation Torque 安裝扭矩	Weight 重量
bar(psi)	(l /min)		(Nm)	(kg)
250(3500)	10	08W-3	39-51	0.5

Fluids-Temperatures 使用油溫範圍	Internal Leakage 最大內漏量	Filtration 過濾精度	Minimun Voltage Required 線圈需要的最低電壓
(℃)	0.25cc/minute	(um)	
-40~120℃	(5 drops/minute)max.at 250 bar (5滴/每分)壓降250bar時	25	90% of nominal 額定電壓的90%

Specifications 技術數據

(V2033-53)

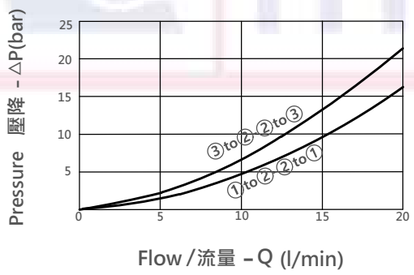

(V2033-54)

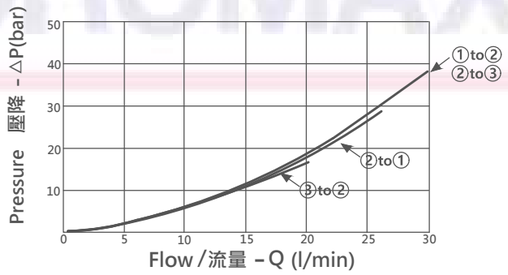

Cavity-Tooling 成型孔

Millimeters (m/m)

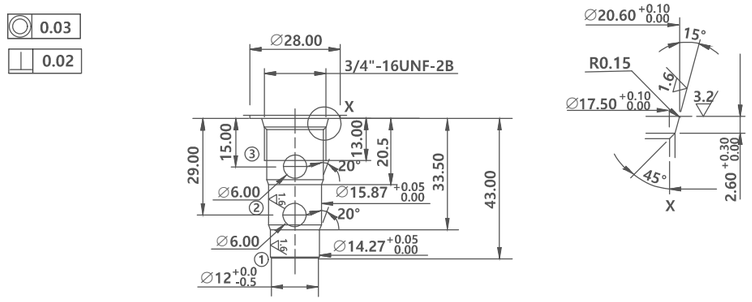

Dimension 外型尺寸圖
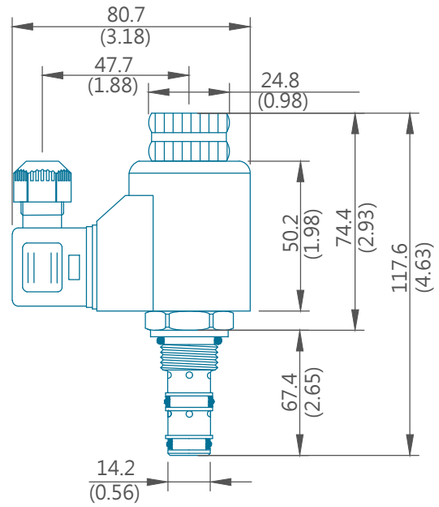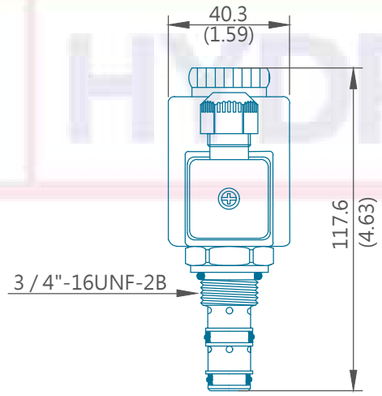
Millimeters /(inch)