


V2077-G03 (HSV08)

Graphic Symbol

繪圖符號



Ordering Code

型號說明 V2077 1 G03 2 @ 3 # 4 * 5 D24 6 DG 7 25 8

1

Cartridge solenoid check valve
插入式電磁止回閥

V2077(08W-2) 二口二位 Poppet 2-way


2

Manifold type
油路塊總類選項

G03:3分板式安裝

3

Operation
油路方向功能選項

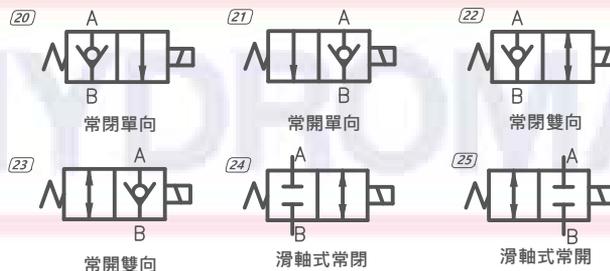

4

Option: with filter
附濾網裝置選項

S: With Filter 有濾網 N: Without Filter 無濾網

5

Option: with manual
附手動輔助裝置選項

P: Push-style Manual Override N: Option
P: 推 (向外推移式) N: 標準(輔助裝置不可調)

M: Screw-out Konb Style Screw-in Konb Style
M: 旋鈕式(開) 逆時鐘方向 ↺ 旋鈕式(關) 順時鐘方向 ↻

T: Push and Twist Style Manual Override
T: 推桿附扭轉 固定轉動裝置

6

Coil type
線圈型式

D12: DC12V D24: DC24V A24: AC24V A11: AC110V
A22: AC220V A38: AC380V RA1: AC110V RA2: AC220V

7

Terminations
接線方式

DG: DIN43650 插頭式 DL: Lead wires(2) 出線2條式

8

Max pressure
最高壓力

25: 250bar(3500psi)

