


V2090



Graphic Symbol

繪圖符號

05



Ordering Code

型號說明

V2090 1 @ 2 # 3 * 4 D24 5 DL 6 35 7

1 Cartridge solenoid check valve 插入式電磁止回閥


V2090(20M-2)

二口二位

Poppet 2-way


2 Operation 油路方向功能選項

31



常閉雙止回(雙向封閉)

32



常開雙止回(雙向自由流)

3 Option: with manual 附手動輔助裝置選項

P: Push-style Manual Override

P: 推(向外推移式)

M: Screw-out Konb Style

M: 旋鈕式(開) 逆時鐘方向 ↺

T: Push and Twist Style

T: 推桿附扭轉

N: Option

N: 標準(輔助裝置不可調)

Screw-in Konb Style

旋鈕式(關) 順時鐘方向 ↻

Manual Override

固定輔助裝置

4 Operation 型式

05 大流量 標準關閉型

5 Coil type 線圈形式

D12: DC12V

D24: DC24V

A24: AC24V

A11: AC110V

A22: AC220V

A38: AC380V

RA 110V

RA220V(50/60 HZ)

6 Terminations 接線方式

DG: DIN43650

DL: Lead wires(2)

插頭式 出線2條式

7 Max pressure 最高壓力

35: 350bar(5145psi)

CARTRIDGE SOLENOID CHECK VALVE 插入式電磁止回閥

V2090

Technical Data

技術參數



Max. Operating pressure 最高壓力	Rated flow 額定流量	Cavity-Tooling 成型孔	Installation torque 安裝扭矩	Weight 重量
bar(psi)	(l/min)		(Nm)	(kg)
350	40	20M-2	39-51	0.13

Fluids-Temperatures 使用油溫範圍	Internal Leakage 最大內漏量	Filtration 過濾精度	Minimun Voltage Required 線圈需要的最低電壓
(°C)	0.15cc/minute	(um)	
-40 ~ 120°C	(3 drops/minute)max. at 350 bar (3滴/每分)壓降350bar時	25	90% of nominal 額定電壓的90%



Specifications

技術數據

(31常閉 雙止回型)

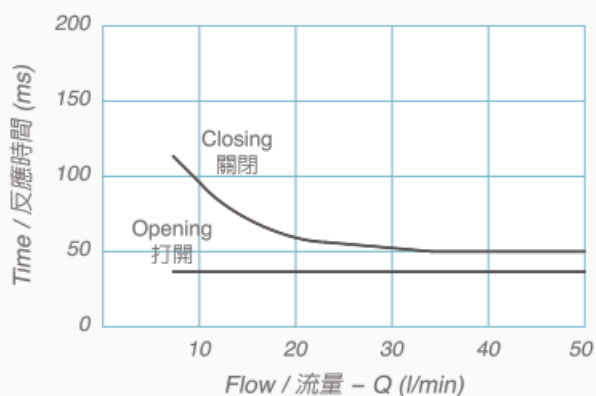
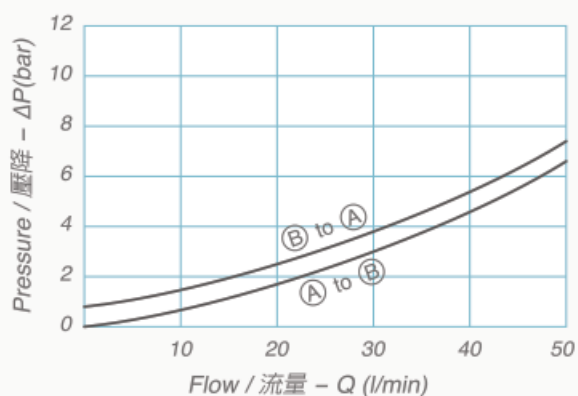


(32常開 雙止回型)

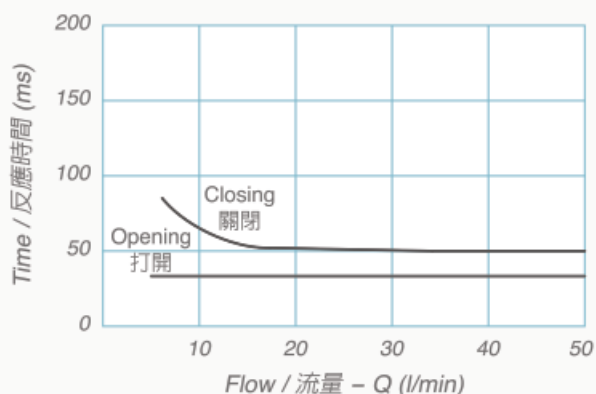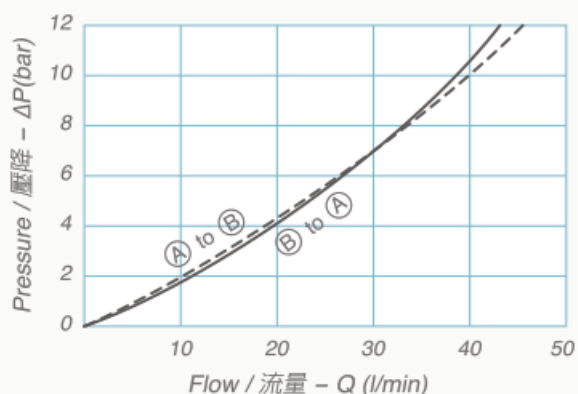



成型孔

Millimeters(m/m)

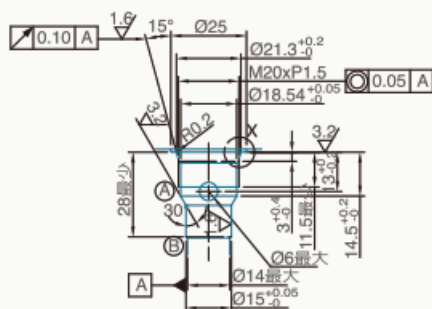



N 外型尺寸圖

Millimeters(m/m)

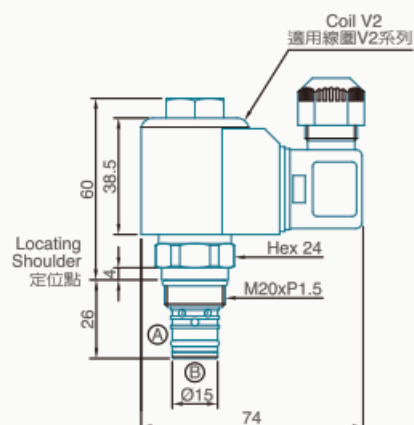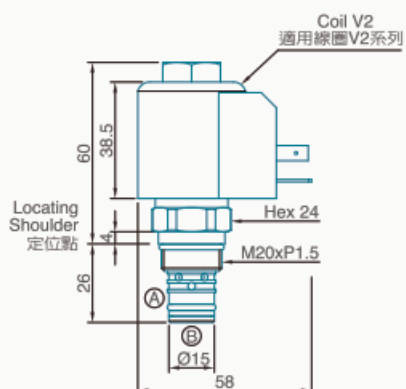

P 外型尺寸圖

Millimeters(m/m)

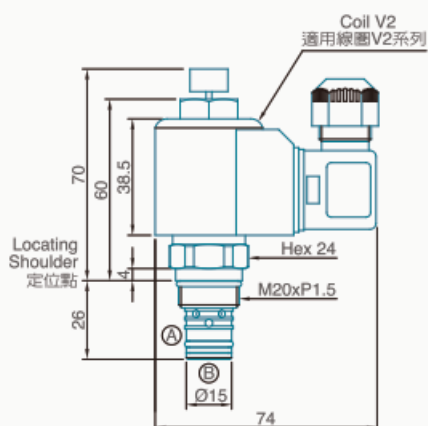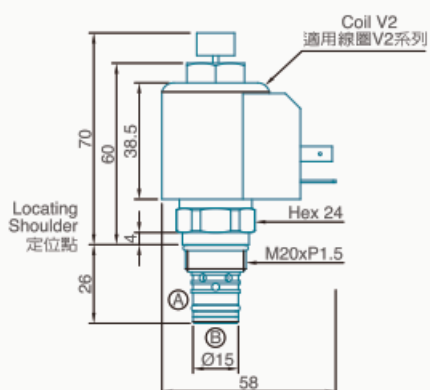


CARTRIDGE SOLENOID CHECK VALVE 插入式電磁止回閥

V2090

Dimension

M 外型尺寸圖

Millimeters(m/m)

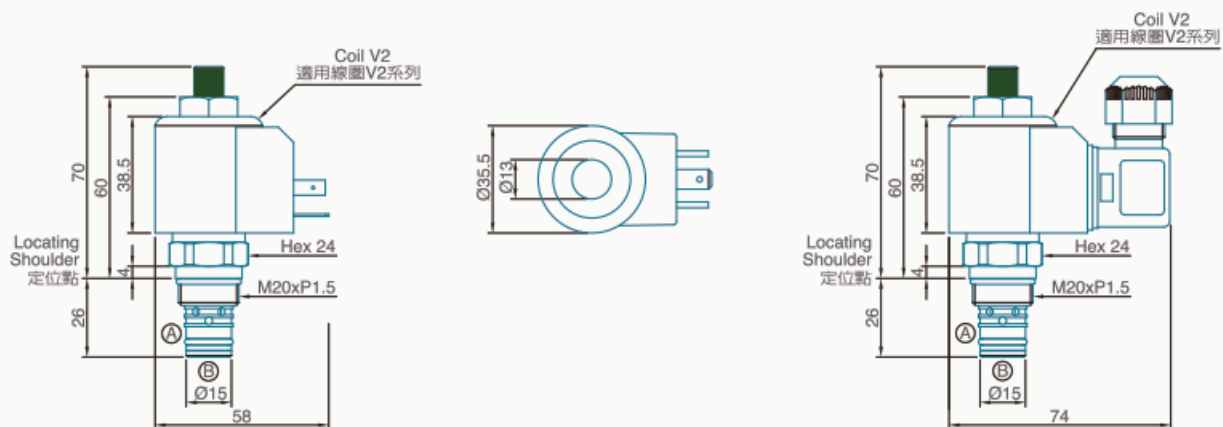

Dimension

T 外型尺寸圖

Millimeters(m/m)

