


## V2570-TOA (HSV08)

### Graphic Symbol

繪圖符號



### Ordering Code

型號說明

V2570

1

TOA

2

@

3

#

4

\*

5

D24

6

DG

7

25

8

1

**Cartridge solenoid  
check valve**  
插入式電磁止回閥

V2570(08W-2)

二口二位

Poppet 2-way


2

**Manifold type**  
油路塊總類選項

TOA: A&B 180° 3分管式安裝

3

**Operation**  
油路方向功能選項

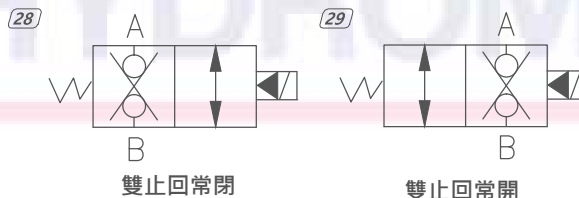

4

**Option:  
with filter**  
附濾網裝置選項

S: With Filter  
有濾網

N: Without Filter  
無濾網

5

**Option:  
with manual**  
附手動輔助裝置選項

P: Push-style Manual Override  
P: 推 (向外推移式)

N: Option  
N: 標準 (輔助裝置不可調)

M: Screw-out Konb Style  
M: 旋鈕式 (開) 逆時鐘方向 ↺

Screw-in Konb Style  
旋鈕式 (開) 順時鐘方向 ↻

T: Push and Twist Style  
T: 推桿附扭轉

Manual Override  
固定輔助裝置

6

**Coil type**  
線圈型式

D12: DC12V  
A22: AC220V

D24: DC24V  
A38: AC380V

A24: AC24V  
RA1: AC110V

A11: AC110V  
RA2: AC220V

7

**Terminations**  
接線方式

DG: DIN43650  
插頭式

DL: Lead wires(2)  
出線2條式

8

**Max pressure**  
最高壓力

25: 250bar(3500psi)

CARTRIDGE SOLENOID CHECK VALVE  
插入式電磁止回閥

V2570-TOA (HSV08)

Technical Data


技術參數

| Max.Operating Pressure<br>最高壓力 | Rated Flow<br>額定流量 | Cavity-Tooling<br>成型孔 | Installation Torque<br>安裝扭矩 | Weight<br>重量 |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| bar(psi)                       | (l /min)           |                       | (Nm)                        | (kg)         |
| 250(3500)                      | 19                 | 08W-2                 | 39-51                       | 0.78         |

| Fluids- Temperatures<br>使用油溫範圍 | Internal Leakage<br>最大內漏量                           | Filtration<br>過濾精度 | Minimun Voltage Required<br>線圈需要的最低電壓 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| (°C)                           | 0.25cc/minute                                       | (um)               |                                       |
| -40~120°C                      | (5 drops/minute)max. at 250 bar<br>(5滴/每分)壓降250bar時 | 25                 | 90% of nominal<br>額定電壓的90%            |

Specifications

技術數據

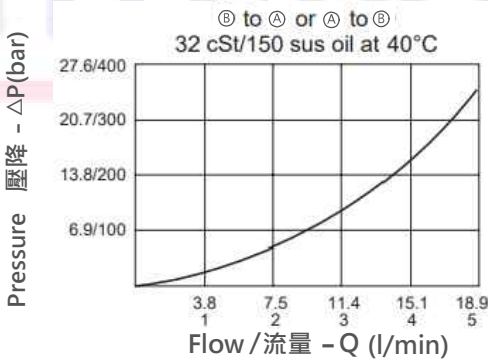


Cavity-Tooling

成型孔

Millimeters (m/m)

|      |
|------|
| 0.03 |
| 0.02 |

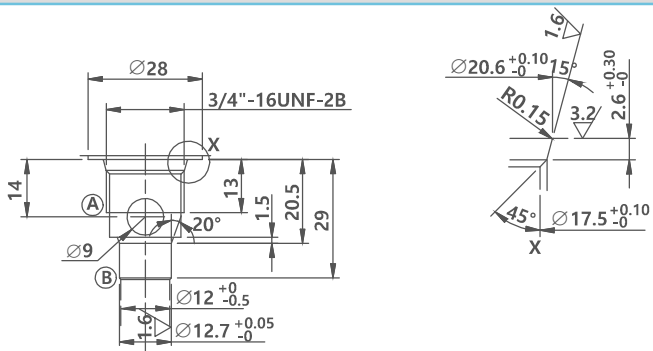

Dimension

外型尺寸圖

Millimeters / (inch)

