


繪圖符號




V3033 1 T03 2 @ 3 # 4 * 5 D24 6 DG 7 25 8

- 25: 250bar(3500psi)


技術參數

Fluids- Temperatures 使用油溫範圍	Internal Leakage 最大內漏量	Filtration 過濾精度	Minimun Voltage Required 線圈需要的最低電壓
(°C)	0.15cc/minute	(um)	
-40~120 °C	(3 drops/minute)max.at 250 bar (3滴/每分)壓降250bar時	25	90% of nominal 額定電壓的90%

技術數據

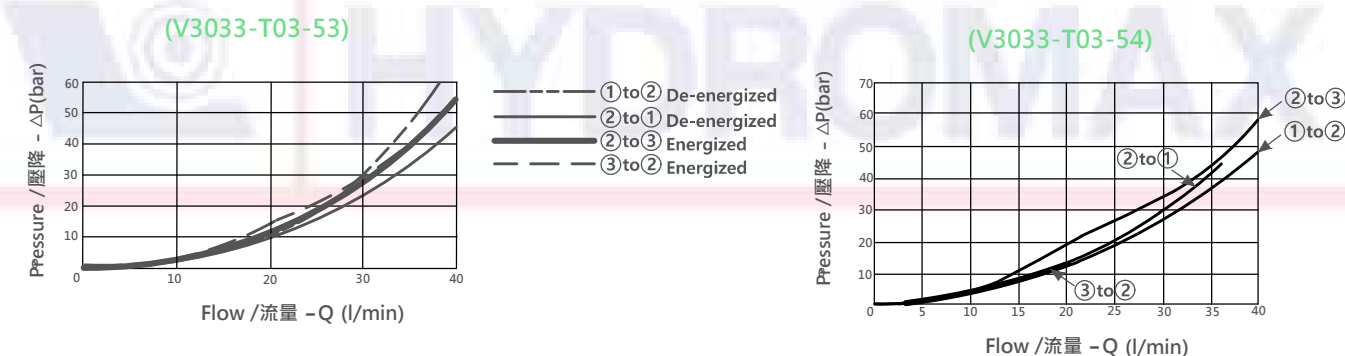

Millimeters (m/m)

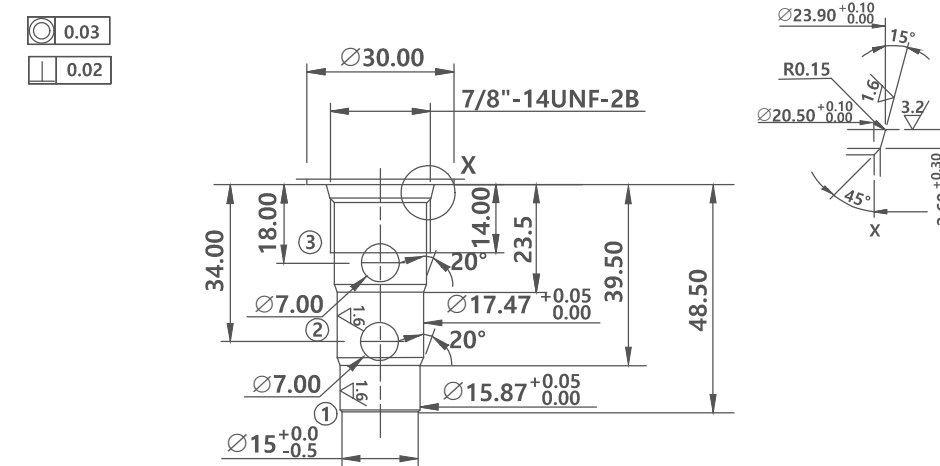

CARTRIDGE SOLENOID CHECK VALVE

插入式電磁止回閥

V3033-T03 (HSV10)

Dimension

外型尺寸圖

Millimeters/(inch)

