


V3570 (HSV10)

Graphic Symbol

繪圖符號



Ordering Code

型號說明

V3570 **1** @ **2** # **3** * **4** D24 **5** DG **6** 25 **7**

1


**Cartridge solenoid
check valve**
插入式電磁止回閥

V3570(C5W-2) 二口二位 Poppet 2-way

2


Operation
油路方向功能選項

(28)



雙止回常閉

(29)



雙止回常開

3

**Option:
with filter**
附濾網裝置選項

S: With Filter
有濾網

N: Without Filter
無濾網

4

**Option:
with manual**
附手動輔助裝置選項

P: Push-style Manual Override

P: 推 (向外推移式)

M: Screw-out Konb Style

M: 旋鈕式(開) 逆時鐘方向 ↺

T: Push and Twist Style

T: 推桿附扭轉

N: Option

N: 標準(輔助裝置不可調)

Screw-in Konb Style

旋鈕式(開) 順時鐘方向 ↻

Manual Override

固定轉動裝置

5

Coil type
線圈型式

D12: DC12V
A22: AC220V

D24: DC24V
A38: AC380V

A24: AC24V
RA1: RAC220V

A11: AC110V
RA2: RAC220V

6

Terminations
接線方式

DG: DIN43650
插頭式

DL: Lead wires(2)
出線2條式

7

Max pressure
最高壓力

25: 250bar(3500psi)

CARTRIDGE SOLENOID CHECK VALVE

插入式電磁止回閥

V3570 (HSV10)



Technical Data


技術參數

Max.Operating Pressure 最高壓力	Rated Flow 額定流量	Cavity-Tooling 成型孔	Installation Torque 安裝扭矩	Weight 重量
bar(psi)	(l /min)		(Nm)	(kg)
250(3500)	38	C5W-2	44-56	0.53

Fluids-Temperatures 使用油溫範圍	Internal Leakage 最大內漏量	Filtration 過濾精度	Minimun Voltage Required 線圈需要的最低電壓
(°C)	0.25cc/minute	(um)	
-40~120°C	(5 drops/minute)max.at 250 bar (5滴/每分)壓降250bar時	25	90% of nominal 額定電壓的90%

Specifications

技術數據


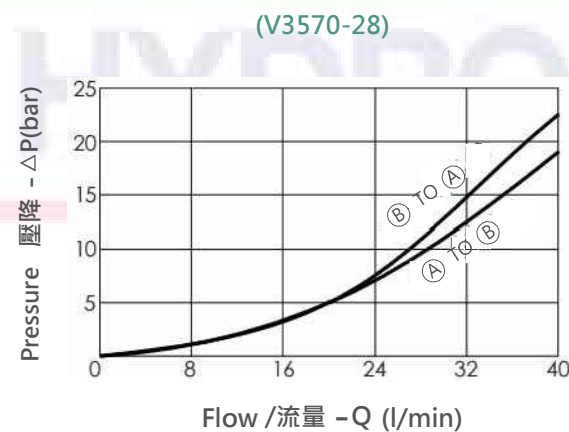


Cavity-Tooling

成型孔

Millimeters (m/m)

0.03
0.02

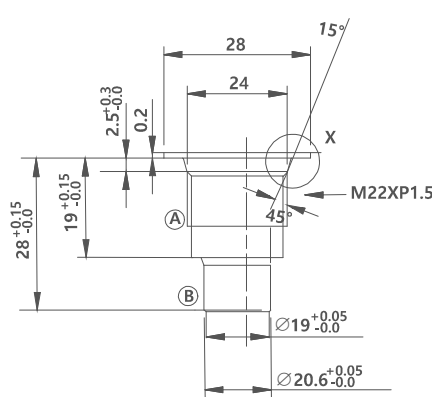

Dimension

外型尺寸圖

Millimeters /(inch)

