

CARTRIDGE SOLENOID CHECK VALVE

插入式電磁止回閥

V6066 (HSV12)

Description

描述


A solenoid-operated, 2-way, normally closed, piloted poppet-type, screw-in hydraulic cartridge valve, intended to act as a blocking or load-holding device for low flow circuits. When de-energized, the V6066-20 acts as a check valve, allowing flow from B to A, while blocking flow from A to B. When energized, the cartridge's poppet lifts to open the A to B flow path. In this mode, flow from B to A is severely restricted. If this path is required, see model V6066-22

電磁驅動、2 通常閉、導控座閥式、液壓螺紋插裝閥，用作低流量油路中的截止或負載保持油設備。斷電時，V6066-20 作單向閥，允許油液從 B 流向 A，同時截止油液從 A 流向 B。通電後，插裝閥的閥芯提升，從而打開從 A 流向 B 的油液通道。在此動作下，油液從 B 流向 A 的流動將受到巨大限制。如果想要接通此通道，請使用 V6066-22 型。

A solenoid-operated, 2-way, piloted, poppet-type, normally open, screw-in, hydraulic cartridge valve designed for low leakage in load-holding applications. When de-energized, the V6066-21 allows flow from A to B. Flow from B to A is severely restricted in this mode. If the B to A path is required see model V6066-23, 電磁驅動、2 通、導控座閥式、常開、液壓螺紋插裝閥，用於要求低洩漏的負載保持應用。斷電時，V6066-21 允許油液從 A 流向 B。在此工況下，油液從 B 流向 A 的流動將受到巨大限制。如果想要接通從 B 流向 A 的油液通道，請使用 V6066-23。

Graphic Symbol

繪圖符號



Ordering Code


型號說明

V6066 1 @ 2 # 3 * 4 D24 5 DG 6 25 7

1

Cartridge solenoid
check valve
插入式電磁止回閥

V6066(12W-2) 二口二位 Poppet 2-way

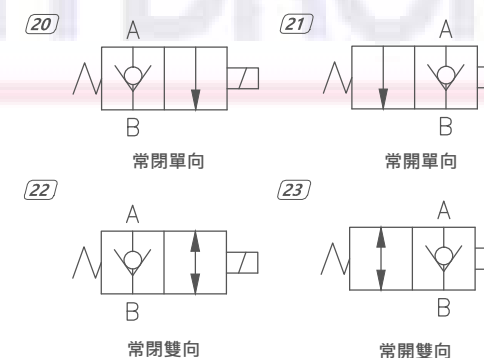

2

Operation
油路方向功能選項

3

Option:
with filter
附濾網裝置選項

S: With Filter 有濾網
N: Without Filter 無濾網

4

Option:
with manual
附手動輔助裝置選項

P: Push-style Manual Override
P: 推 (向外推移式)
M: Screw-out Konb Style
M: 旋鈕式 (開) 逆時鐘方向 ↺
T: Push and Twist Style
T: 推桿附扭轉

N: Option
N: 標準 (輔助裝置不可調)
Screw-in Konb Style
S: 旋鈕式 (開) 順時鐘方向 ↻
Manual Override
Manual: 固定輔助裝置

5

Coil type
線圈型式

D12: DC12V A22: AC220V
D24: DC24V A38: AC380V
A24: AC24V RA1: RAC220V
A11: AC110V RA2: RAC220V

6

Terminations
接線方式

DG: DIN43650 插頭式
DL: Lead wires(2) 出線2條式

7

Max pressure
最高壓力


25: 250bar(3500psi)

技術參數

Fluids- Temperatures 使用油溫範圍	Internal Leakage 最大內漏量	Filtration 過濾精度	Minimun Voltage Required 線圈需要的最低電壓
(°C)	0.25cc/minute	(um)	
-40~120°C	(5 drops/minute)max.at 250 bar (5滴/每分)壓降250bar時	25	90% of nominal 額定電壓的90%

成型孔

Millimeters(m/m)

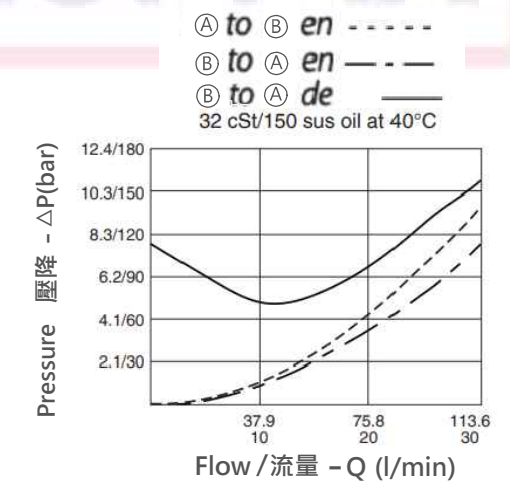

CARTRIDGE SOLENOID CHECK VALVE

插入式電磁止回閥

V6066 (HSV12)

Dimension

20(22)-N-N外型尺寸圖 Millimeters/(inch)

Dimension

20-N-M外型尺寸圖 Millimeters/(inch)

Dimension

21(23)-N-N外型尺寸圖 Millimeters/(inch)

Dimension

21-N-P外型尺寸圖 Millimeters/(inch)

