


CARTRIDGE SOLENOID CHECK VALVE

插入式電磁止回閥

V6070-T06 (HSV12)

Graphic Symbol

繪圖符號



Ordering Code

型號說明 V6070 1 T06 2 @ 3 # 4 * 5 D24 6 DG 7 25 8


1 Cartridge solenoid check valve 插入式電磁止回閥

V6070(12W-2) 二口二位 Poppet 2-way

2 Manifold type 油路塊總類選項

T06:6分管式安裝

3 Operation 油路方向功能選項

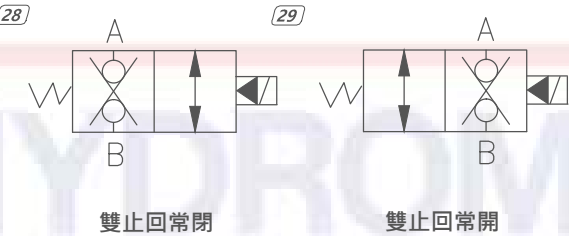

4 Option: with filter 附濾網裝置選項

S: With Filter 有濾網 N: Without Filter 無濾網

5 Option: with manual 附手動輔助裝置選項

P: 推 (向外推移式) N: 標準(輔助裝置不可調)
M:Screw-out Konb Style M:旋鈕式(開) 逆時鐘方向 / 旋鈕式(關) 順時鐘方向
T:Push and Twist Style Manual Override
T:推桿附扭轉 固定轉助裝置

6 Coil type 線圈型式

D12: DC12V A22: AC220V D24: DC24V A38:AC380V A24: AC24V RA1:RAC220V A11: AC110V RA2:RAC220V

7 Terminations 接線方式

DG: DIN43650 插頭式 DL: Lead wires(2) 出線2條式

8 Max pressure 最高壓力

25: 250bar(3500psi)

Technical Data


技術參數

Max.Operating Pressure 最高壓力	Rated Flow 額定流量	Cavity-Tooling 成型孔	Installation Torque 安裝扭矩	Weight 重量
bar(psi)	(l /min)		(Nm)	(kg)
250(3500)	114	12W-2	54-66	1.15

Fluids-Temperatures 使用油溫範圍	Internal Leakage 最大內漏量	Filtration 過濾精度	Minimun Voltage Required 線圈需要的最低電壓
(°C)	0.25cc/minute	(um)	
-40~120°C	(5 drops/minute)max.at 250 bar (5滴/每分)壓降250bar時	25	90% of nominal 額定電壓的90%

Specifications

技術數據

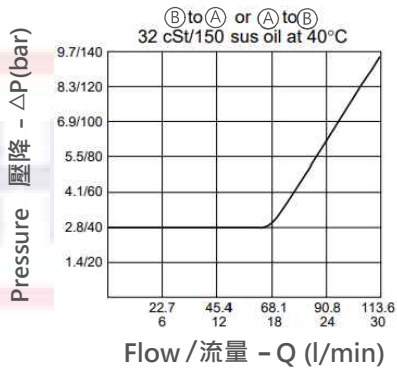


Cavity-Tooling

成型孔

Millimeters(m/m)

0.03
0.02

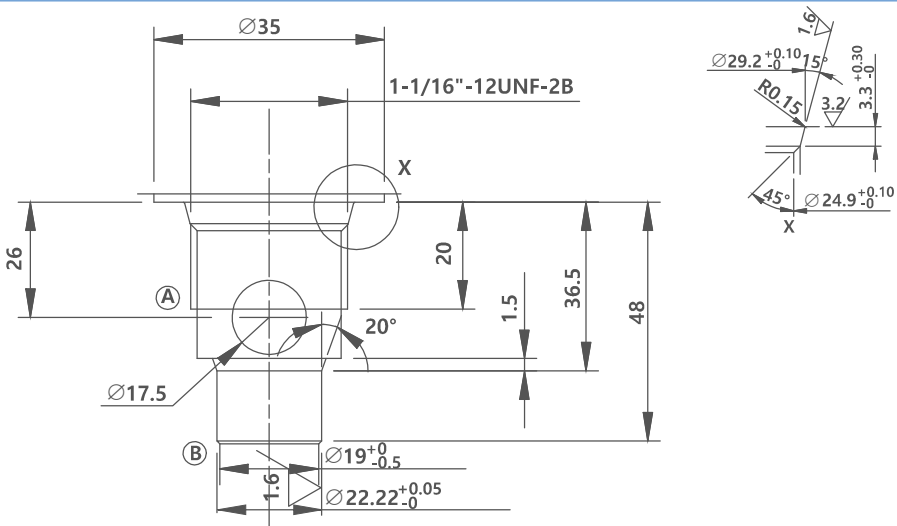

CARTRIDGE SOLENOID CHECK VALVE

插入式電磁止回閥

V6070-T06 (HSV12)

Dimension

外型尺寸圖

Millimeters/(inch)

