



V6090

Graphic Symbol

繪圖符號



Ordering Code


型號說明

V6090 1 @ 2 # 3 * 4 D24 5 DL 6 35 7


1 Cartridge solenoid check valve 插入式電磁止回閥

V6090(17E-2) 二口二位 Poppet 2-way

2 Operation 油路方向功能選項 (註:V6070以上規格 不用附濾網)



常閉雙止回(雙向封閉)



常開雙止回(雙向自由流)

3 Option: with manual 附手動輔助裝置選項

P: Push-style Manual Override
P: 推(向外推移式)

N: Option
N: 標準(輔助裝置不可調)

M: Screw-out Konb Style
M: 旋鈕式(開) 逆時鐘方向 ↺

Screw-in Konb Style
旋鈕式(關) 順時鐘方向 ↻

T: Push and Twist Style
T: 推桿附扭轉

Manual Override
固定輔助裝置

4 Operation 型式

05 大流量
標準關閉型

85 大流量
快速關閉型

5 Coil type 線圈形式

D12: DC12V D24: DC24V A24: AC24V A11: AC110V
A22: AC220V A38: AC380V RA 110V RA220V(50/60 HZ)

6 Terminations 接線方式

DG: DIN43650 DL: Lead wires(2)
插頭式 出線2條式

7 Max pressure 最高壓力

35: 350bar(5145psi)

CARTRIDGE SOLENOID CHECK VALVE

插入式電磁止回閥

V6090

Technical Data

技術參數



Max. Operating pressure 最高壓力	Rated flow 額定流量	Cavity-Tooling 成型孔	Installation torque 安裝扭矩	Weight 重量
bar(psi)	(l/min)		(Nm)	(kg)
350(5145)	70	17E-2	54-66	0.22

Fluids-Temperatures 使用油溫範圍	Internal Leakage 最大內漏量	Filtration 過濾精度	Minimun Voltage Required 線圈需要的最低電壓
(°C)	0.15cc/minute	(um)	
-40 ~ 120°C	(3 drops/minute)max. at 350 bar (3滴/每分)壓降350bar時	25	90% of nominal 額定電壓的90%



Specifications

技術數據

(31常閉 雙止回型)

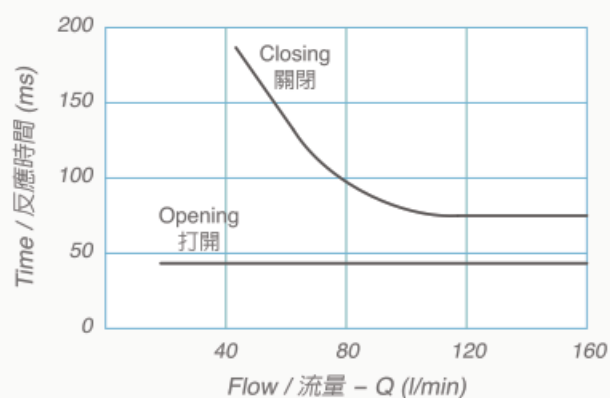
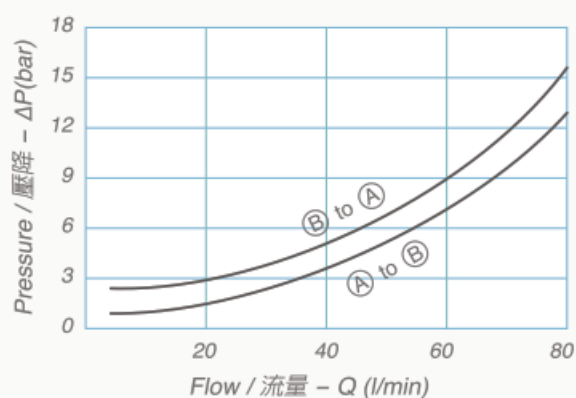


(32常開 雙止回型)

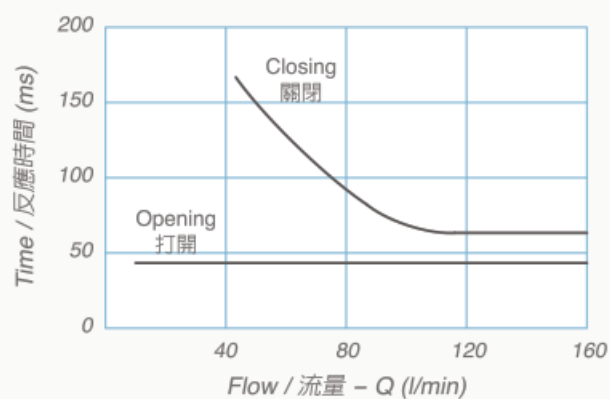
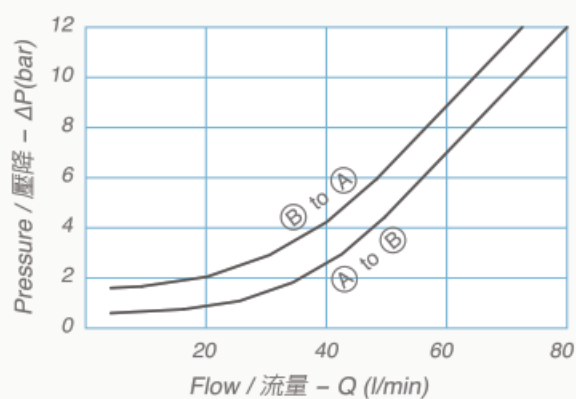


Cavity-Tooling
成型孔



Millimeters(m/m)

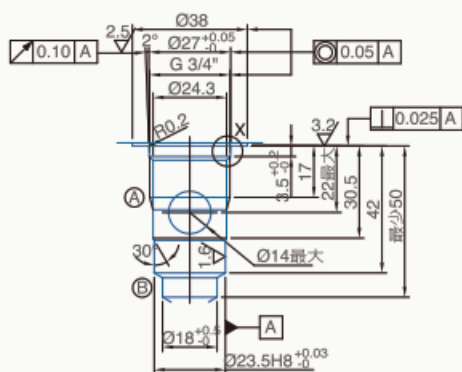
Dimension
N 外型尺寸圖

Millimeters(m/m)

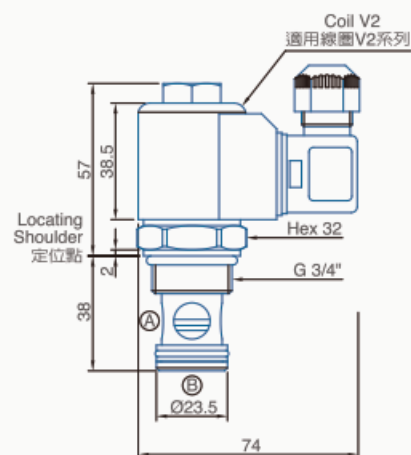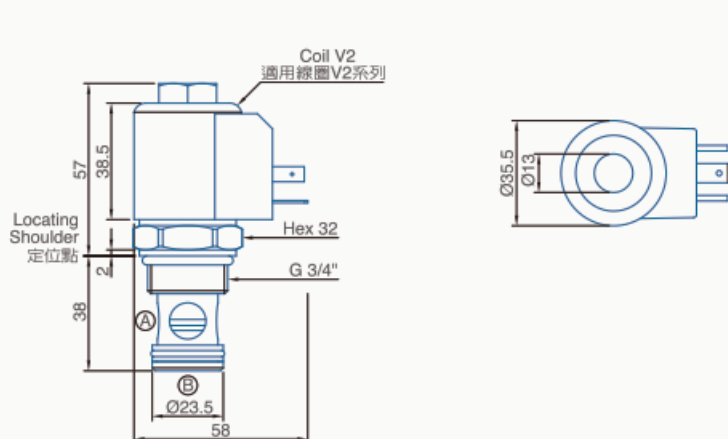
Dimension
P 外型尺寸圖

Millimeters(m/m)

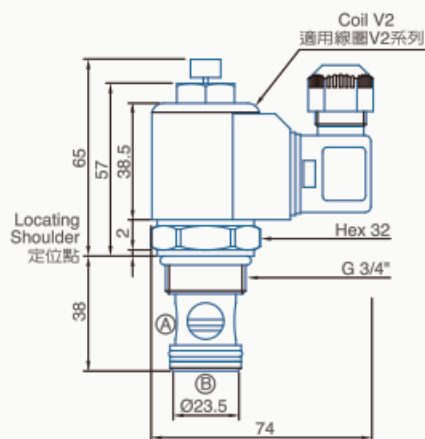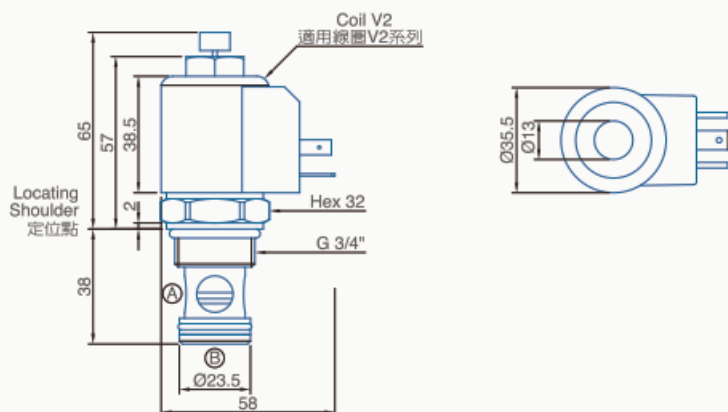


CARTRIDGE SOLENOID CHECK VALVE 插入式電磁止回閥

V6090

Dimension

M 外型尺寸圖

Millimeters(m/m)

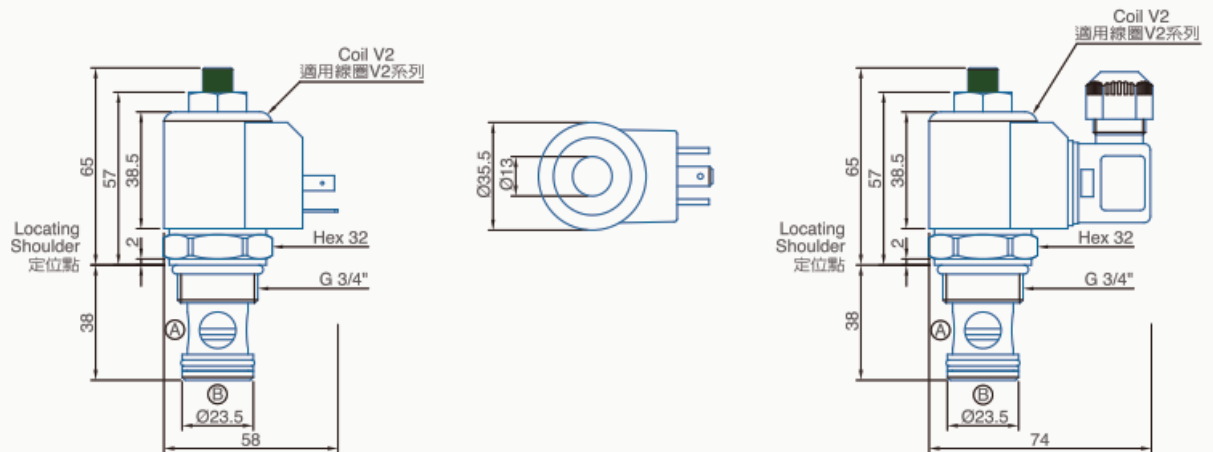

Dimension

T 外型尺寸圖

Millimeters(m/m)

