


# CARTRIDGE SOLENOID CHECK VALVE

## 插入式電磁止回閥

V3270 (HSV10)

### Graphic Symbol

繪圖符號



### Ordering Code

型號說明

V3270 **1** @ **2** # **3** \* **4** D24 **5** DG **6** 25 **7**


**1**

Cartridge solenoid check valve  
插入式電磁止回閥

V3270(SYW-2) 二口二位 Poppet 2-way

**2**

Operation  
油路方向功能選項

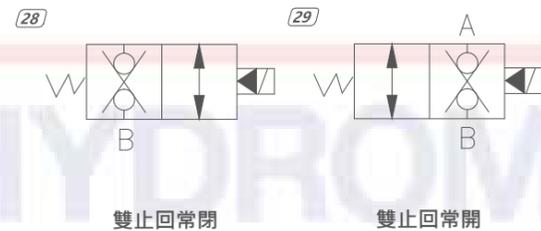

**3**

Option:  
with filter  
附濾網裝置選項

S: With Filter      N: Without Filter  
有濾網      無濾網

**4**

Option:  
with manual  
附手動輔助裝置選項

P: Push-style Manual Override      N: Option  
P: 推 (向外推移式)      N: 標準(輔助裝置不可調)

M: Screw-out Konb Style      Screw-in Konb Style  
M: 旋鈕式(開) 逆時鐘方向 ↺      旋鈕式(關) 順時鐘方向 ↻

T: Push and Twist Style      Manual Override  
T: 推桿附扭轉      固定輔助裝置

**5**

Coil type  
線圈型式

D12: DC12V      D24: DC24V      A24: AC24V      A11: AC110V  
A22: AC220V      A38: AC380V      RA1: RAC220V      RA2: RAC220V

**6**

Terminations  
接線方式

DG: DIN43650      DL: Lead wires(2)  
插頭式      出線2條式

**7**

Max pressure  
最高壓力

25: 250bar(3500psi)

### Technical Data

技術參數

Max. Operating Pressure 最高壓力	Rated Flow 額定流量	Cavity-Tooling 成型孔	Installation Torque 安裝扭矩	Weight 重量
bar(psi)	(l /min)		(Nm)	(kg)
250(3500)	38	SYW-2	44-56	0.60

Fluids-Temperatures 使用油溫範圍	Internal Leakage 最大內漏量	Filtration 過濾精度	Minimun Voltage Required 線圈需要的最低電壓
(°C)	0.25cc/minute	(um)	
-40~120°C	(5 drops/minute)max.at 250 bar (5滴/每分)壓降250bar時	25	90% of nominal 額定電壓的90%

### Specifications

技術數據




### Cavity-Tooling

成型孔

Millimeters (m/m)

0.03  
0.02

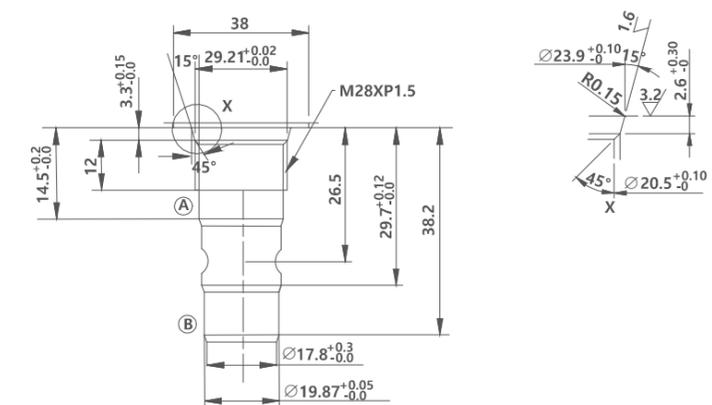

# CARTRIDGE SOLENOID CHECK VALVE

插入式電磁止回閥

V3270 (HSV10)

## Dimension

外型尺寸圖

Millimeters / (inch)

