


V8070-G08 (HSV16)

Graphic Symbol

繪圖符號



Ordering Code

型號說明

V8070 **1** G08 **2** @ **3** # **4** * **5** D24 **6** DG **7** 25 **8**

1

Cartridge solenoid check valve
插入式電磁止回閥

V8070(16W-2)

二口二位

Poppet 2-way


2

Manifold type
油路塊總類選項

G08:8分板式安裝

3

Operation
油路方向功能選項

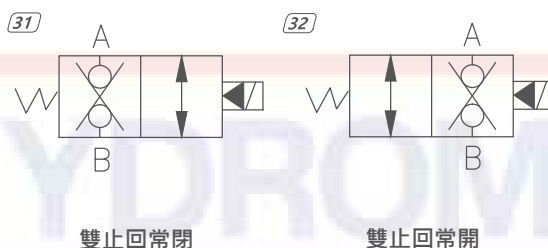

4

Option: with filter
附濾網裝置選項

S: With Filter
有濾網

N: Without Filter
無濾網

5

Option: with manual
附手動輔助裝置選項

P: Push-style Manual Override

P: 推 (向外推移式)

M: Screw-out Konb Style

M: 旋鈕式(開) 逆時鐘方向 ↺

T: Push and Twist Style

T: 推桿附扭轉

N: Option

N: 標準(輔助裝置不可調)

Screw-in Konb Style

旋鈕式(開) 順時鐘方向 ↻

Manual Override

固定轉動裝置

6

Coil type
線圈型式

D12: DC12V
A22: AC220V

D24: DC24V
A38: AC380V

A24: AC24V
RA1: RAC220V

A11: AC110V
RA2: RAC220V

7

Terminations
接線方式

DG: DIN43650
插頭式

DL: Lead wires(2)
出線2條式

8

Max pressure
最高壓力

25: 250bar(3500psi)

CARTRIDGE SOLENOID CHECK VALVE

插入式電磁止回閥

V8070-G08 (HSV16)



Technical Data


技術參數

Max.Operating Pressure 最高壓力	Rated Flow 額定流量	Cavity-Tooling 成型孔	Installation Torque 安裝扭矩	Weight 重量
bar(psi)	(l /min)		(Nm)	(kg)
250(3500)	150	16W-2	80-100	1.63

Fluids-Temperatures 使用油溫範圍	Internal Leakage 最大內漏量	Filtration 過濾精度	Minimun Voltage Required 線圈需要的最低電壓
(°C)	0.15cc/minute	(um)	
-40~120°C	(3 drops/minute)max.at 250 bar (3滴/每分)壓降250bar時	25	90% of nominal 額定電壓的90%

Specifications




技術數據

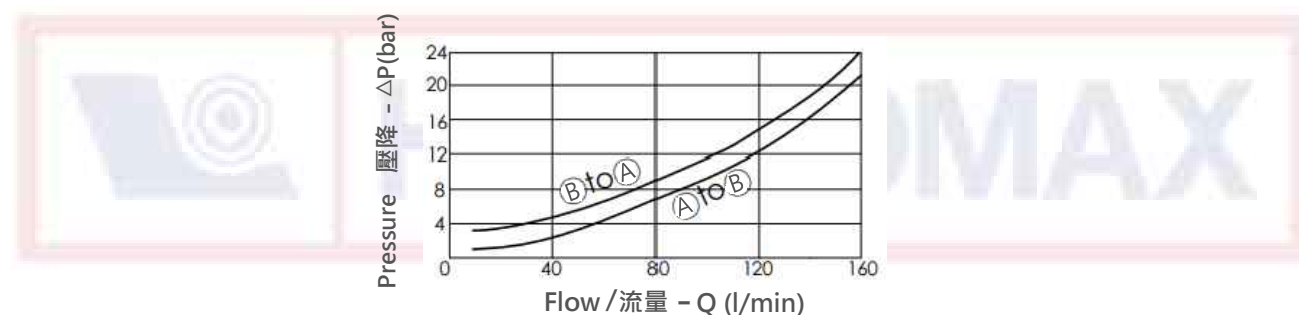

Cavity-Tooling

成型孔

Millimeters (m/m)

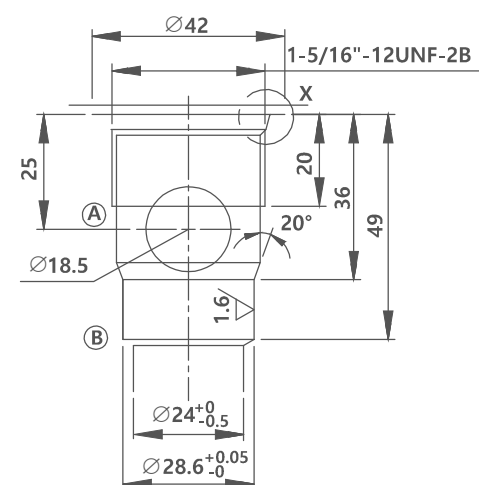

Dimension

外型尺寸圖

Millimeters (inch)

